WOODCRACKER® CS compact

Información resumida

NEXT TECH WESTTECH

Garra con unidad de sierra para el montaje inteligente en excavadoras.

Datos técnicos
WOODCRACKER® CS compact

	CS 610 compact Instalación en excavadora
Diámetro de corte (mm)	610
Apertura de la garra (mm)	1280
Tiltator	rotación ilimitada
Peso propio (ud. básica - equipamiento completo) (kg)	900 - 1000
Caudal recomendado[1] (l/min.)	65 - 110
Caudal recomendado para las funciones auxiliares[1] (l/min.)	40 - 60
Presión de servicio recomendada (bar)	230 - 280
Peso en servicio, vehículo portador[2] (t)	15 - 20
Unidad de sierra	con suspensión activa
Lubricación de la cadena de la sierra	grasa
Opcional: Power Tiltator	●

1) Dependiendo del modo de funcionamiento o del equipamiento del Woodcracker. 2) Dependiendo del equipamiento del vehículo portador. Las modificaciones técnicas y las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones debidas al desarrollo continuo del producto. ● disponible - no disponible

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at

WOODCRACKER® CS compact

Información resumida

1 La suspensión de la **unidad de sierra** evita que la hoja de la sierra se doble bajo la acción de fuerzas.

2 **Tiltator** robusto: máquina con rotación ilimitada.
Opcional: Power Tiltator con el doble de par

3 Potente **garra** para la sujeción segura del material cortado.

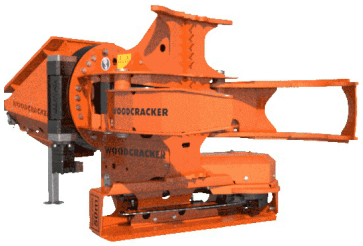

4 Dado que los trabajos se llevan a cabo tanto en el suelo como en altura, se utiliza una **lubricación de cadena** a base de grasa. A diferencia de la lubricación con aceite, la lubricación con grasa no genera nebulización de aceite, por lo que no ensucia la cabina del conductor ni, sobre todo, las lunas. Además, la grasa permanece mucho más tiempo en la cadena, por lo que es más económica y duradera.

WOODCRACKER® CS compact

Información resumida

NEXT TECH WESTTECH

5 El **tensor de cadena** automático mantiene la tensión correcta en la cadena en todo momento, sin importar cuánto tiempo lleva la máquina en funcionamiento. Esto evita las interrupciones del trabajo por salidas de la cadena.

6 **Peso propio** extremadamente reducido

+ Desarrollado especialmente para la **tala de árboles de seguridad**. Diseñado para la instalación en excavadoras.

+ Diversas **variantes de instalación** que permiten adecuarse al vehículo portador. Opcional: Bastidores de montaje y placas adaptadoras para todos los vehículos portadores de uso habitual.

+ Fabricación en **acero Hardox®** de alta resistencia y bajo desgaste

+ Bajos requisitos de mantenimiento y **desgaste reducido**

+ Extremadamente **robusto** y duradero

Ámbitos de aplicación

- Retirada segura de árboles por segmentos en todas las posiciones
- Trabajos de conservación en carreteras y vías de transporte
- En terrenos accidentados, en laderas y en pantanos
- Cosecha de troncos
- Tala de árboles problemáticos
- Procesamiento rápido de los árboles ya talados que están en el suelo

Información sobre el fabricante

NEXT TECH

Westtech fabrica todos sus productos y desarrolla sus conocimientos íntegramente en Alta Austria. Gracias a su diseño y a su enfoque práctico, las máquinas WOODCRACKER® desta can por su facilidad de manejo, sencillez de instalación, flexibilidad y eficiencia. Estos fundamentos están presentes en todas y cada una de nuestras series de productos. Nuestra gama abarca desde la tala de árboles hasta la trituración y el procesamiento de madera, pasando por el acondicionamiento del terreno y la retirada de tocones.
Puede consultar más información sobre nuestras máquinas y servicios en **www.westtech.at**

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at