WOODCRACKER® CS compact

Riassunto

NEXT TECH WESTTECH

La pinza con motosega per il montaggio intelligente su escavatore.

Dati tecnici
WOODCRACKER® CS compact

CS 610 compact
Montaggio su escavatore

Diametro di taglio (mm)	610
Apertura pinza (mm)	1280
Tiltator	a rotazione illimitata
Peso proprio (base - dotazione completa) (kg)	900 - 1000
Potenza specifica consigliata [1] (l/min)	65 - 110
Potenza specifica consigliata per funzioni secondarie [1] (l/min)	40 - 60
Pressione di esercizio consigliata (bar)	230 - 280
Peso di servizio macchina operatrice [2] (t)	15 - 20
Gruppo sega	sospensioni attive
Lubrificazione della catena	grasso
Opzionale: Power Tiltator	●

1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker. 2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice. Le modifiche tecniche e le illustrazioni non sono vincolanti. Con riserva di modifiche a seguito di ulteriori sviluppi.
● disponibile - non disponibile

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at

WOODCRACKER® CS compact

Riassunto

1 Il **gruppo sega** con sospensioni a molla impedisce la flessione della lama della sega quando viene applicata una forza.

2 **Tiltator** potente, che consente di ruotare la macchina all'infinito.
Opzionale: Power Tiltator con doppia forza di rotazione

3 **Pinza** potente per la presa sicura del materiale da tagliare.

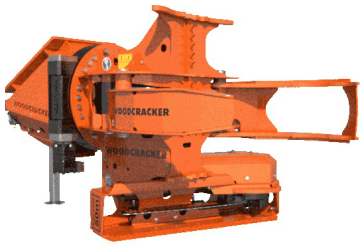

4 Poiché i lavori non vengono eseguiti solo a terra ma anche in altezza, la **lubrificazione della catena** viene effettuata con grasso. Rispetto alla lubrificazione ad olio, la lubrificazione con grasso non provoca alcuna nebulizzazione, evitando così l'imbrattamento dell'abitacolo di guida e in particolare del parabrezza. Il grasso rimane molto più a lungo sulla catena ed è quindi anche più economico e più duraturo.

NEXT TECH WESTTECH

5 Con il **tendicatena** automatico la catena ha sempre la giusta tensione, indipendentemente dal fatto che la macchina sia stata appena avviata o sia in funzione da diverse ore. Le operazioni non vengono quindi interrotte nell'eventualità che la catena salti.

6 **Peso proprio** estremamente ridotto

+ Sviluppato appositamente per l'**abbattimento di alberi pericolanti**. Concepito per il montaggio su escavatore.

+ Molteplici **varianti di montaggio** per adattarsi alla macchina operatrice. Opzionale: telai di montaggio e piastre adattatrici per tutte le macchine operatrici d'uso comune.

+ In **acciaio Hardox®** ad alta resistenza e a bassa usura

+ A bassa manutenzione e **a bassa usura**

+ Molto **robusto** e durevole

Campi applicativi

- Rimozione sicura di alberi in sezioni, in tutte le posizioni
- Manutenzione dei margini stradali e lungo le linee ferroviarie
- Su terreni pianeggianti, scoscesi e in zone paludose
- Raccolta di tronchi
- Abbattimento di alberi pericolanti
- Rapida lavorazione dell'albero già abbattuto e giacente a terra

Informazioni sul produttore

NEXT TECH Il know-how e i prodotti di Westtech provengono interamente dall'Alta Austria. Il design e l'applicabilità delle macchine WOODCRACKER® si contraddistinguono per la facilità d'uso, la semplicità di montaggio, la flessibilità e l'efficienza. Questi principi ricorrono in tutte le singole serie di prodotti. La nostra gamma di prodotti comprende campi applicativi che vanno dall'abbattimento di alberi alla frantumazione e lavorazione del legno, fino alla preparazione del terreno e alla rimozione dei rizomi.
Potete trovare maggiori informazioni sulle nostre macchine e le nostre attività sul sito **www.westtech.at**

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at