WOODCRACKER® W

Información resumida

NEXT TECH WESTTECH

# La pinza rajadora para troncos de gran diámetro

| Datos técnicos WOODCRACKER® W | W 600 | W 820 | W 1000 | W 1350 | W 1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apertura de la pinza (mm) | 620 | 820 | 1040 | 1370 | 1830 |
| Fuerza de rajado para 240 bar (t) | 26 | 26 | 26 | 34 | 50 * |
| Peso propio (versión básica) (kg) | 295 | 360 | 580 | 950 | 1990 |
| Caudal recomendado (l/min.) | 25 - 60 | 25 - 60 | 40 - 80 | 80 - 150 | 100 - 190 |
| Presión de servicio recomendada (bar) | 190 - 250 | 190 - 250 | 190 - 250 | 220 - 270 | 240 - 300 |
| Peso en servicio, vehículo portador (máx. t) | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 |
| Opcional: Válvula Autospeed | ● | ● | ● | - | - |
| Opcional: Rotador | ● | ● | ● | ● | ● |

1) Dependiendo del modo de funcionamiento o del equipamiento del Woodcracker. 2) Dependiendo del equipamiento del vehículo portador. Las modificaciones técnicas y las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones debidas al desarrollo continuo del producto. ● disponible - no disponible
* para una presión de servicio de 300 bar.

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at

WOODCRACKER® W

Información resumida

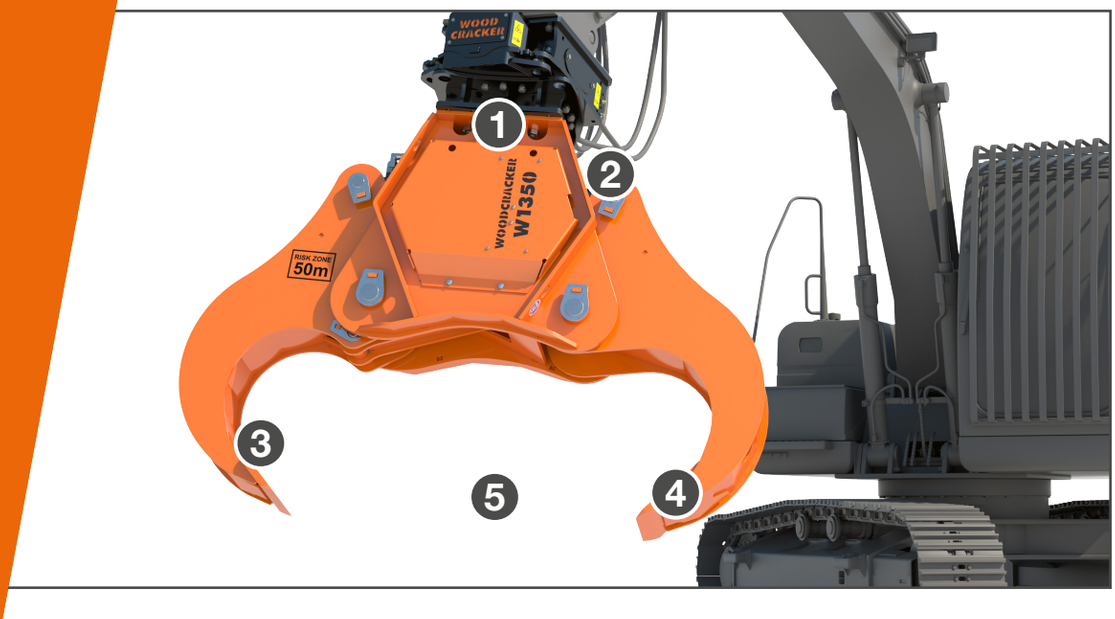

1 Rotador de giro ilimitado con dos motores de accionamiento opcionales para un uso versátil. (W1350 y W1800)

2 La función **Autospeed** asegura un elevado rendimiento de rajado

3 El **sistema de rodillos** reduce la fricción y minimiza las fuerzas necesarias

4 La **amplitud de apertura** no determina el diámetro que se puede rajar, sino únicamente el tamaño máximo de los trozos ya procesados.

5 El material rajado previamente facilita la alimentación de las instalaciones de troceado

WOODCRACKER® W

Información resumida

+ Prácticas opciones disponibles.

+ Disponible en varios tamaños, las diversas variantes de instalación permi ten adecuarse al vehículo portador.

+ **Calidad** probada

+ **Imprimación cataforética** (electrodeposición catódica) y recubrimiento con pintura en polvo

+ Fabricación en **acero Hardox®** de alta resistencia

+ Bajos requisitos de mantenimiento y **desgaste reducido**

+ Extremadamente **robusto** y duradero

## Ámbitos de aplicación

- Rajado de troncos de gran diámetro con poco esfuerzo
- Para todos los procesos de cosecha y procesamiento de maderas duras
- El rajado previo de la madera facilita su secado natural, lo que mejora la calidad de la biomasa y su aprovechamiento energético
- La pinza de rajado se puede utilizar también como garra para labores de carga

## Información sobre el fabricante

Westtech fabrica todos sus productos y desarrolla sus conocimientos íntegramente en Alta Austria. Gracias a su diseño y a su enfoque práctico, las máquinas WOODCRACKER® desta can por su facilidad de manejo, sencillez de instalación, flexibilidad y eficiencia. Estos fundamentos están presentes en todas y cada una de nuestras series de productos. Nuestra gama abarca desde la tala de árboles hasta la trituración y el procesamiento de madera, pasando por el acondicionamiento del terreno y la retirada de tocones.
Puede consultar más información sobre nuestras máquinas y servicios en **www.westtech.at**


Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at