



Захват с пилой в качестве «умного» подвесного оборудования для крепления на телескопический погрузчик Roto.

Технические характеристики WOODCRACKER® CS smart


CS 750 smart

Крепление на телескопический погрузчик

Диаметр резки (мм)	750
Раскрытие захвата (мм)	1280
Tiltator	вращается вокруг своей оси
Собственный вес (кг)	900
Рекомендуемая литровая мощность ¹) (л/мин.)	65 - 110
Рекомендуемая литровая мощность для дополнительных функций ¹)(л/мин.)	-
Рекомендуемое рабочее давление (бар)	230 - 280
Полный вес базовой машины ²⁾ (т)	15 - 25
Коробка пилы	на активной рессорной подвеске
Смазка цепи пилы	Консистентная смазка

¹⁾ В зависимости от режима эксплуатации либо комплектации Woodcracker. 2) В зависимости от комплектации базовой машины. Возможны изменения технических параметров и чертежей. Изменения вносятся в связи с модернизацией оборудования. I доступно - не предлагается



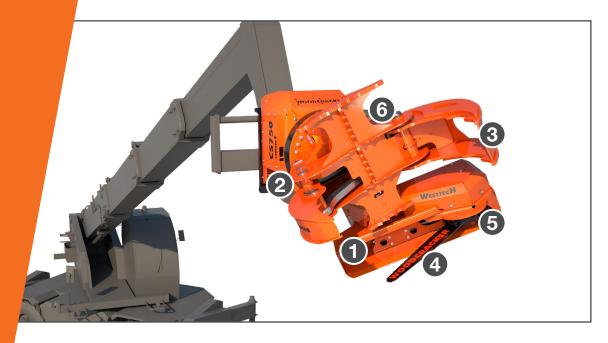

Коробка пилы на рессорной подвеске предотвращает изгиб пильной шины при силовом воздействии.



2 Мощный Tiltator позволяет агрегату вращаться вокруг своей оси. Дополнительно: Power Tiltator с удвоенным вращающим усилием



Крепкий захват для надежной фиксации обрезаемого материала.



Так как работы производятся не только на земле, но и на высоте, для смазки цепи используется консистентная смазка. В отличие от работы с масляной смазкой здесь отсутствует распыление масла, которое приводит к загрязнению кабины водителя, в частности, загрязнению стекла кабины. Консистентная смазка остается на цепи намного дольше, что повышает ее экономичность и долговечность.


Благодаря автоматическому натяжному устройству для цепи, цепь всегда имеет правильное натяжение - независимо от того, была ли машина только что запущена или работает уже в течение нескольких часов. Таким образом, рабочий процесс не прерывается из-за того, что слетела цепь.



- 6 Крайне малый собственный вес
- + Специально разработана для безопасной валки деревьев. Предназначена для крепления на поворотный телескопический погрузчик Roto.
- + Различные варианты крепления на базовую машину. Дополнительно: крепежная рама и адаптерные плиты для всех стандартных моделей базовых машин.
- + Высокопрочная износостойкая сталь Hardox®
- + Почти не требует ремонта и обслуживания
- + Особо прочный и долговечный







- ⇒Безопасная обрезка деревьев по частям в любом положении
- Э Уход за озеленением вдоль дорог и автомагистралей
- ⇒ На склонах, пересеченной и болотистой местности
- ⇒ Вырубка деревьев
- ⇒ Вырубка аварийных деревьев
- ⊃ Быстрая обработка уже спиленного дерева, лежащего на земле



О производителе

NEXT TECH

Hoy-хау и продукция компании Westtech полностью производятся в Верхней Ав стрии. Конструкция и функциональность машин WOODCRACKER® отличаются простым управлением, легкой сменой навесного оборудования, универсально-

стью и эффективностью. Это относится абсолютно к любому серийному продукту компании. Область применения продукции компании охватывает валку деревьев, измельчение и переработку древесины вплоть до обработки грунта и удаления пней.

Более подробную информацию о наших машинах и деятельности компании Вы можете найти на сайте www.westtech.at