WOODCRACKER® CS

WOODCRACKER® CS

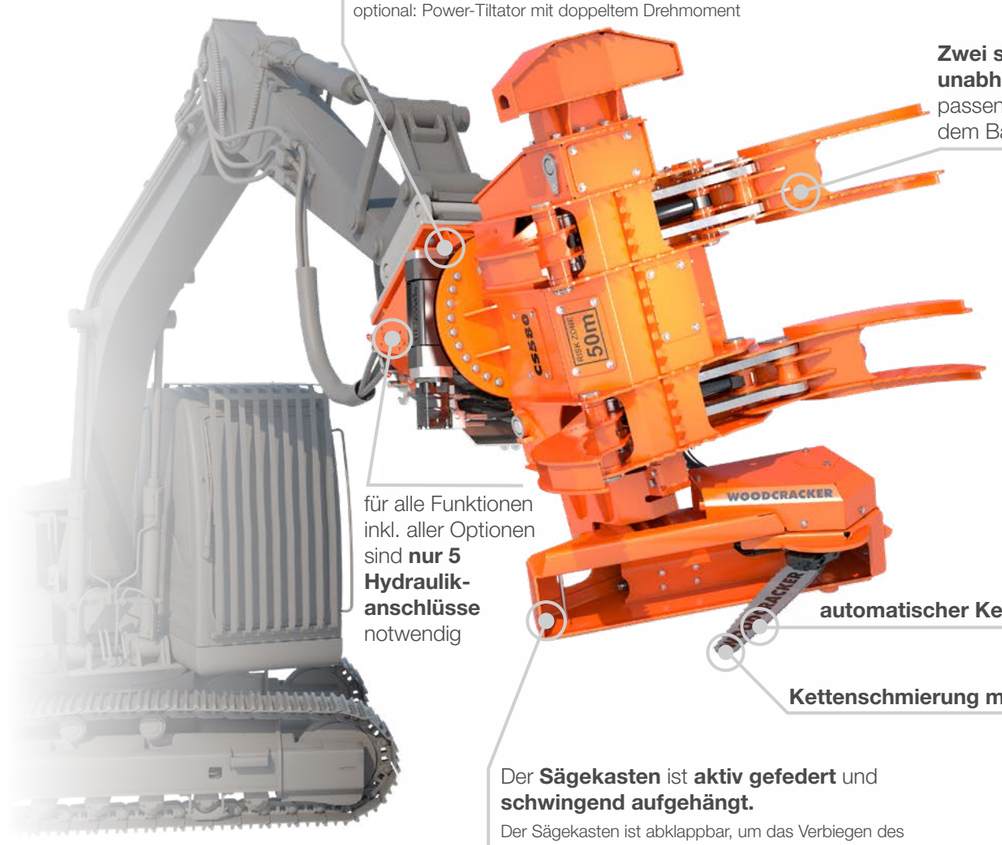

starker Tiltator
Maschine ist endlos drehbar
optional: Power-Tiltator mit doppeltem Drehmoment

Zwei starke, unabhängige Greifer passen sich individuell dem Baum an.

für alle Funktionen inkl. aller Optionen sind **nur 5 Hydraulik-anschlüsse** notwendig

automatischer Kettenspanner [1)]

Kettenschmierung mittels Fett [2)]

Der **Sägekasten** ist **aktiv gefedert** und **schwingend aufgehängt.**
Der Sägekasten ist abklappbar, um das Verbiegen des Sägeschwertes bei hoher Krafteinwirkung zu verhindern.

PRODUKTINFO

SCHLÜSSELFAKTOREN

- Für jeden Standard-Bagger geeignet.
- Die direkte Anbauweise des Woodcracker® CS auf dem Bagger ermöglicht die stehende Entnahme von Teilstücken des Baumes aus seiner Umgebung. Dadurch werden umliegende Bäume oder Gebäude nicht beschädigt.
- Dank Fettschmierung der Kette kein Ölnebel und Schmierung in jeder Lage.
- Führungsbügel abnehmbar.
- Automatische Schmieranlage für Tiltator.
- Optimale Transportstellung für schadlosen Transport.
- Sehr robust und langlebig, wartungs- und verschleißarm.
- KTL-grundiert, Pulverdecklackierung.
  Maschine aus hochfestem Hardox®-Stahl.

[1)] Mit dem **automatischen Kettenspanner** hat die Kette immer die richtige Spannung.

Egal, ob die Maschine erst gestartet wird oder schon mehrere Stunden in Betrieb ist. Der Arbeitsprozess wird daher nicht durch eine lockere, abspringende Kette unterbrochen.

[2)] Da nicht nur am Boden, sondern auch in der Höhe gearbeitet wird, wird eine **Kettenschmierung mit Fett** verwendet.

Im Vergleich zu einer Ölschmierung kommt es nicht zur Ölvernebelung, die Verschmutzungen der Fahrerkabine, insbesondere der Scheibe verursacht. Das Fett hält sich wesentlich länger auf der Kette und ist somit auch sparsamer und langanhaltender.

OPTIONEN

- 3 verschiedene Anbaumöglichkeiten.

NEXT TECH WESTTECH

WOODCRACKER® CS

DIE GREIFERSÄGE FÜR SICHERHEITS-BAUMFÄLLUNGEN

Die starken Greifer haben den Baum sicher im Griff.

Rasches Abschneiden und Ablegen.

TECHNISCHE DATEN

PATENTED

WOODCRACKER® CS	CS 580	CS 780
Schnittdurchmesser (mm)	580	750
Greiferöffnung (mm)	1430	1600
Tiltator	endlos drehbar	endlos drehbar
Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) (kg)	1500 - 1600	1670
Empfohlene Literleistung Hauptkreis [1] (l/min.)	120 - 170	120 - 170
Empfohlene Literleistung für Nebenkreis [1] (l/min.)	50 - 70	50 - 70
Empfohlener Betriebsdruck (bar)	280	280
Dienstgewicht Trägerfahrzeug [2] (t)	14 - 22	20 - 28
Sägekasten	aktiv gefedert	aktiv gefedert
Kettenschmierung Säge	Fett	Fett / Öl
Optional: Power-Tiltator	•	•
Optional: Automatische Schmieranlage für Tiltator	•	•

[1] Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers®. [2] Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. • erhältlich - nicht erhältlich

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

EINSATZGEBIETE

- Sicheres Abtragen von Bäumen in Teilstücken, in allen Lagen und Winkeln.
- Ernte von Stammmaterial.
- Im Gelände, auf Hangflächen und in Sumpfgebieten.
- Pflegemaßnahmen entlang von Verkehrswegen und Trassen.
- Problembaumfällung.
- Schnelles Aufarbeiten des bereits gefällten, am Boden liegenden Baumes.

voneinander unabhängige Greifer

Pflegemaßnahmen entlang von Verkehrswegen.

Ernte von Stammmaterial.

Woodcracker® CS – Die Greifersäge mit schwingend aufgehängtem Sägekasten für Sicherheitsbaumfällungen.

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestraße 1, Austria | +43 (0) 7277-27730 | office@westtech.at