WOODCRACKER® CS smart

WOODCRACKER® CS smart

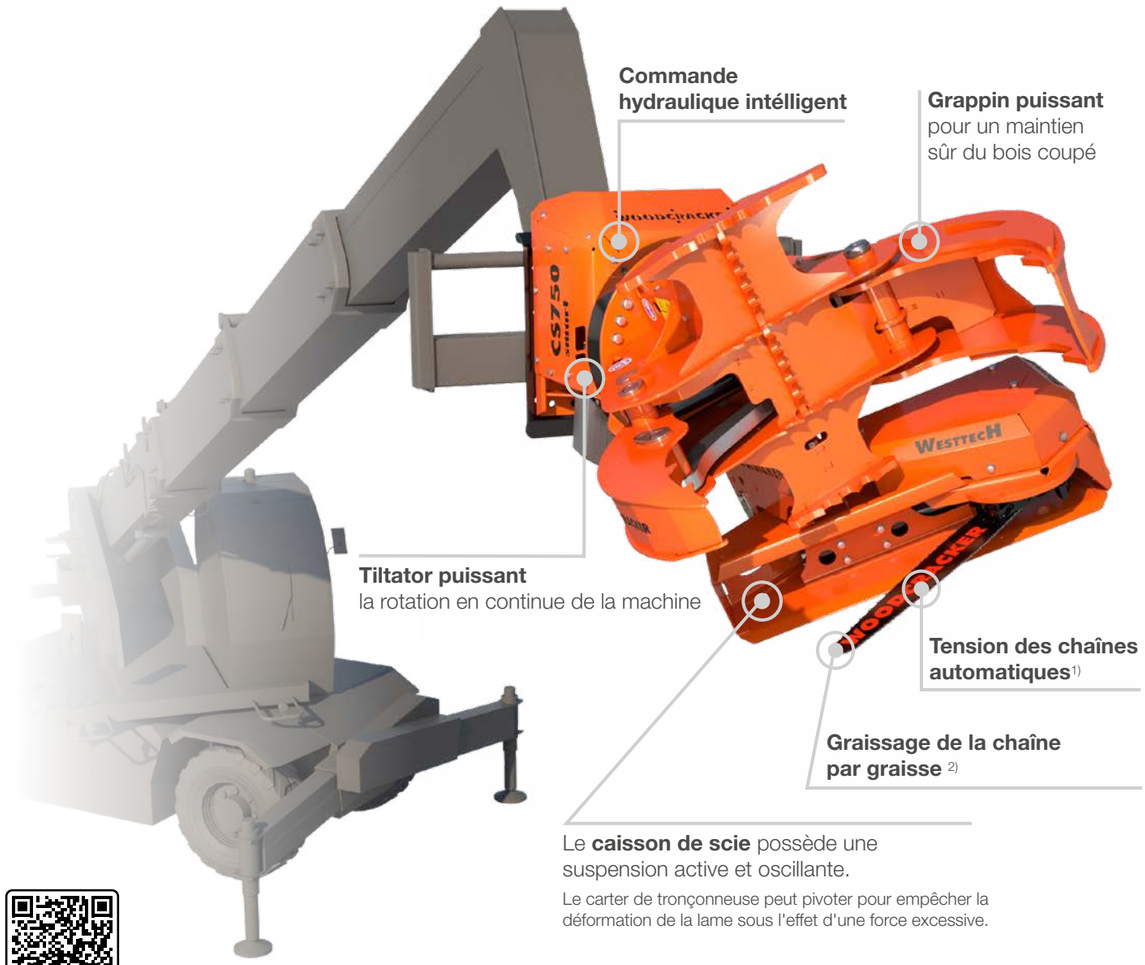

INFOS PRODUIT

FACTEURS CLÉS

- Diverses variantes de fixation adaptées au véhicule porteur. En option : platines d'adaptation pour des machines standard.
- Développé spécialement pour abattage des arbres en toute sécurité. Conçu pour montage sur télescopique rotatif.
- Système de montage « Plug and Play ».
- Une seule connexion hydraulique double effet nécessaire.
- Poids propre extrêmement faible.
- Graissage automatique pour Tiltator.
- Technologie robuste et éprouvée – peu d'entretien et résistante à l'usure.
- KTL apprêté, couche de finition en poudre. Machine en acier Hardox® à haute résistance.

1) Grâce au **tendeur de chaîne automatique**, la chaîne est toujours bien tendue.

Qu'importe si la machine ne fait que de démarrer ou si elle fonctionne depuis des heures. Ainsi, le travail n'est pas interrompu par une chaîne qui saute

2) Étant donné que le travail a lieu aussi bien au sol qu'en hauteur, une **lubrification de chaîne** à la graisse est utilisé.

Contrairement à la lubrification à l'huile engendrant un brouillard d'huile, la cabine de conduite n'est pas encrassée et tout particulièrement les vitres. La graisse a une meilleure tenue sur la chaîne et est donc, plus économique et plus durable.

OPTIONS

- 3 types de montage.

NEXT TECH WESTTECH

LA PINCE À SCIE POLYVALENTE POUR TÉLE-SCOPIQUE ROTO

Pour abattage des arbres spécifiques en toute sécurité.

Travail en toute sécurité en longue portée.

DONNÉES TECHNIQUES

BREVETÉ

WOODCRACKER® CS smart	CS 615 smart	CS 750 smart
Diametre de découpe (mm)	610	750
Ouverture du grappin (mm)	1270	1280
Tiltator	rotation à l'infinie	rotation à l'infinie
Poids propre (kg)	700 - 810	900
Débit hydraulique conseillé [1] (l/min.)	50 - 90	65 - 110
Pression de travail conseillée [1] (bar)	200 - 280	230 - 280
Poids du véhicule porteur [2] (t)	10 - 20	15 - 25
Caisson de scie	suspension active	suspension active
Graissage de la chaîne	Graisse	Graisse
Option : Graissage automatique pour Tiltator	•	•

[1] Selon les équipements du Woodcracker®. [2] Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible

Caractéristiques techniques et illustrations sans engagement. Le constructeur se réserve le droit de modifications dans l'intérêt du développement du produit.

DOMAINE D'APPLICATION

- Démontage des arbres en morceaux en toute sécurité.
- Démontage des arbres spécifiques dans le domaine urbaine ou entre les maisons.
- Entretien des routes et sentiers.
- Abattage des arbres spécifiques.

Caisson de scie monté en suspension amorti

Tension de chaîne automatique, rotation à l'infinie.

Démontage des arbres spécifiques dans le domaine urbaine ou entre les maisons.

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestraße 1, Austria | +43(0)7277-27730 | office@westtech.at