



INFOS PRODUIT

FACTEURS CLÉS


- Montage possible pour tous véhicules porteur standard.
- On peut aussi l'utiliser comme grappin pour la manipulation.
- Très robuste et d'une grande longévité, peu d'entretien et d'usure.
- KTL apprêté, couche de finition en poudre. Machine en acier Hardox® à haute résistance.




Woodcracker® G sans bras grappin

OPTIONS

- Râteau de finition : pour recueillir les matériaux fins et niveler le sol. Le râteau de finition est prise avec le Woodcracker® G.



Râteau de finition

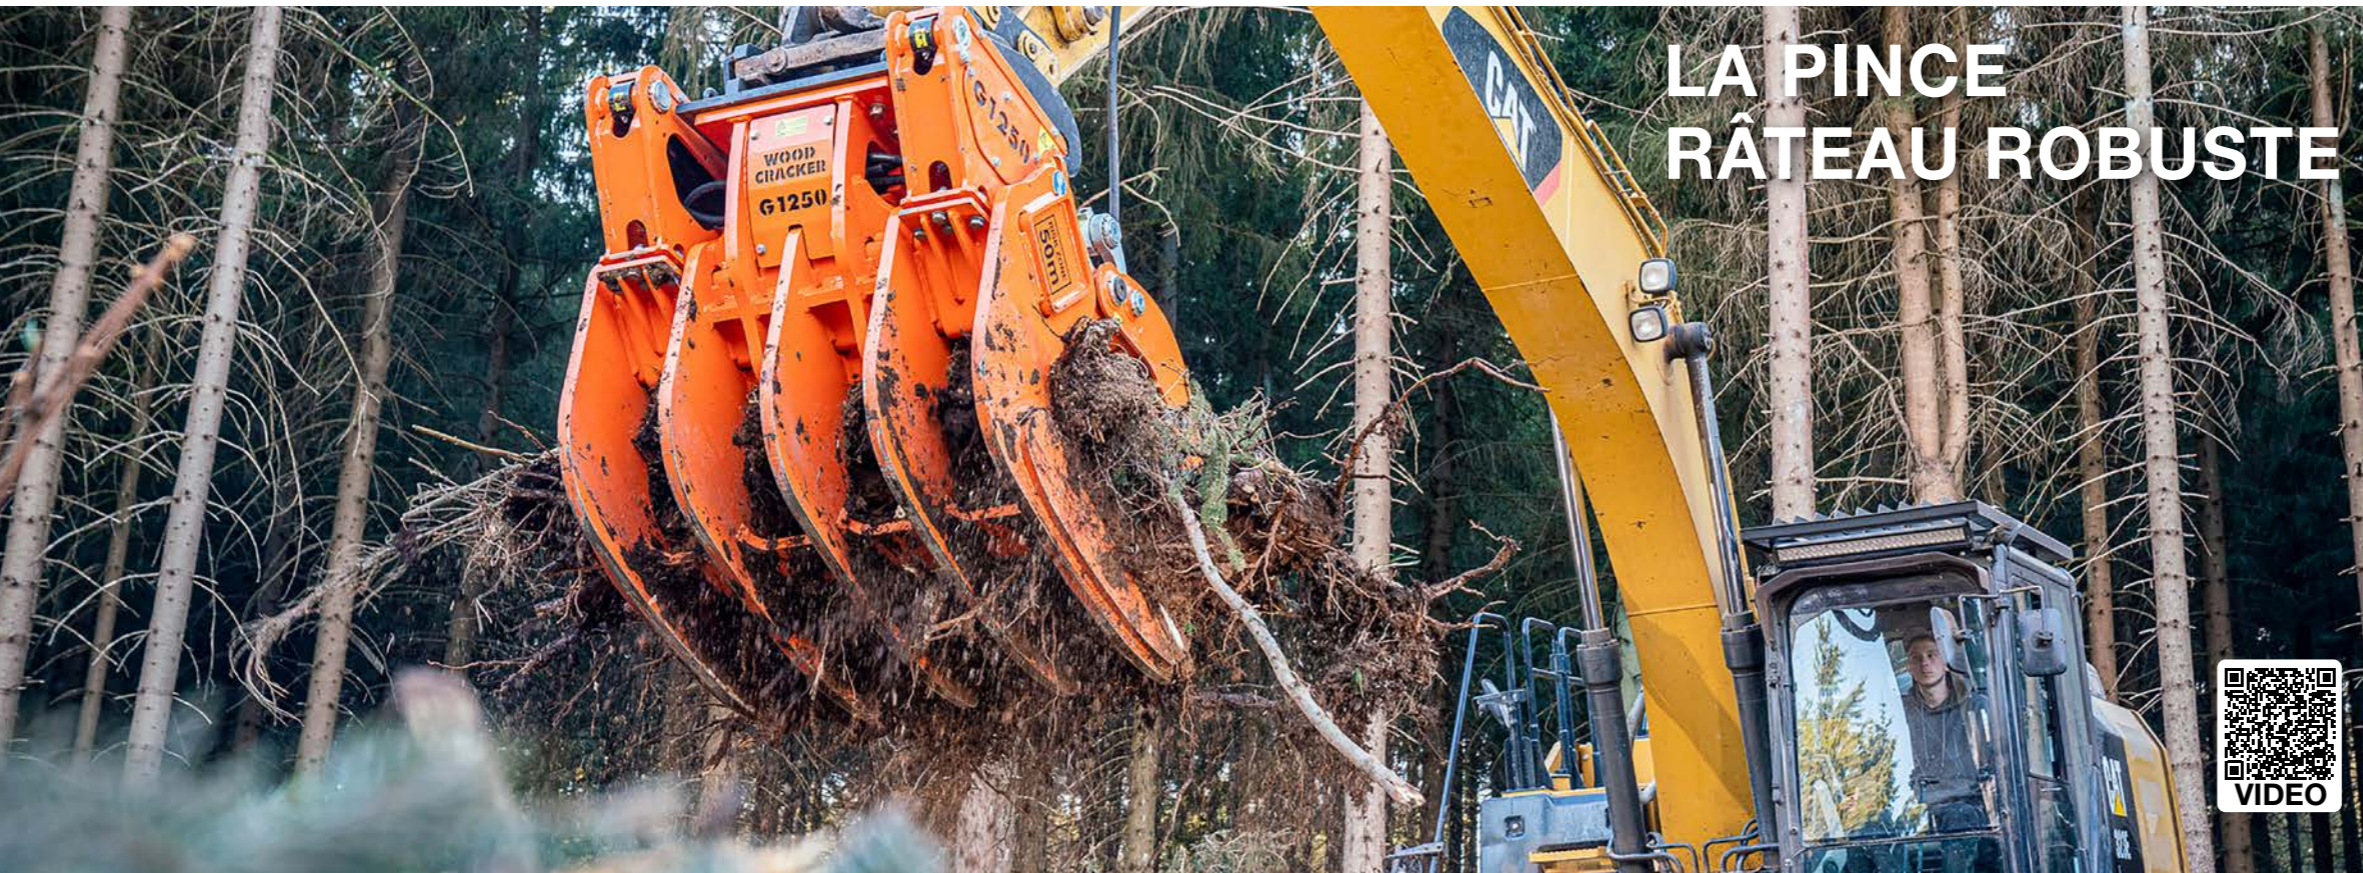

LA PINCE RÂTEAU ROBUSTE



Woodcracker® G1250 avec râtelier de finition.



Nettoyage et entretien des grandes surfaces.

DONNÉES TECHNIQUES



WOODCRACKER® G	G 850	G 1250	G 1650
Largeur de travail (mm)	850	1250	1650
Poids propre (avec bras grappin) (kg)	585	1420	1610
Débit hydraulique conseillé ¹⁾ (l/min.)	40 - 60	50 - 90	50 - 90
Empfohlener Betriebsdruck ¹⁾ (bar)	200 - 250	200 - 250	200 - 250
Pression de travail conseillée ²⁾ (t)	7,5 - 15	15 - 22	20 - 25
Option : Doigt de griffe	•	•	•
Option : Râtelier finition	•	•	•

¹⁾ Selon les équipements du Woodcracker®. ²⁾ Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible

DOMAINE D'APPLICATION

- Nettoyage et entretien des grandes surfaces.
- Collecte des matériaux de coupes d'arbres et de racines.
- Entretien du paysage.
- Extraction des petites souches.
- Chargement rapide pour le traitement ultérieur (transport, concassage).
- Manipulation de la récolte.



Adaptation individuelle des deux doigts du grappin au poutre de la récolte.



Pour toutes pelles standard.



Très grande capacité.