WOODCRACKER® CS flexHead

WOODCRACKER® CS flexHead

SCIER – **Scie à grappin pour le Fellertruck**

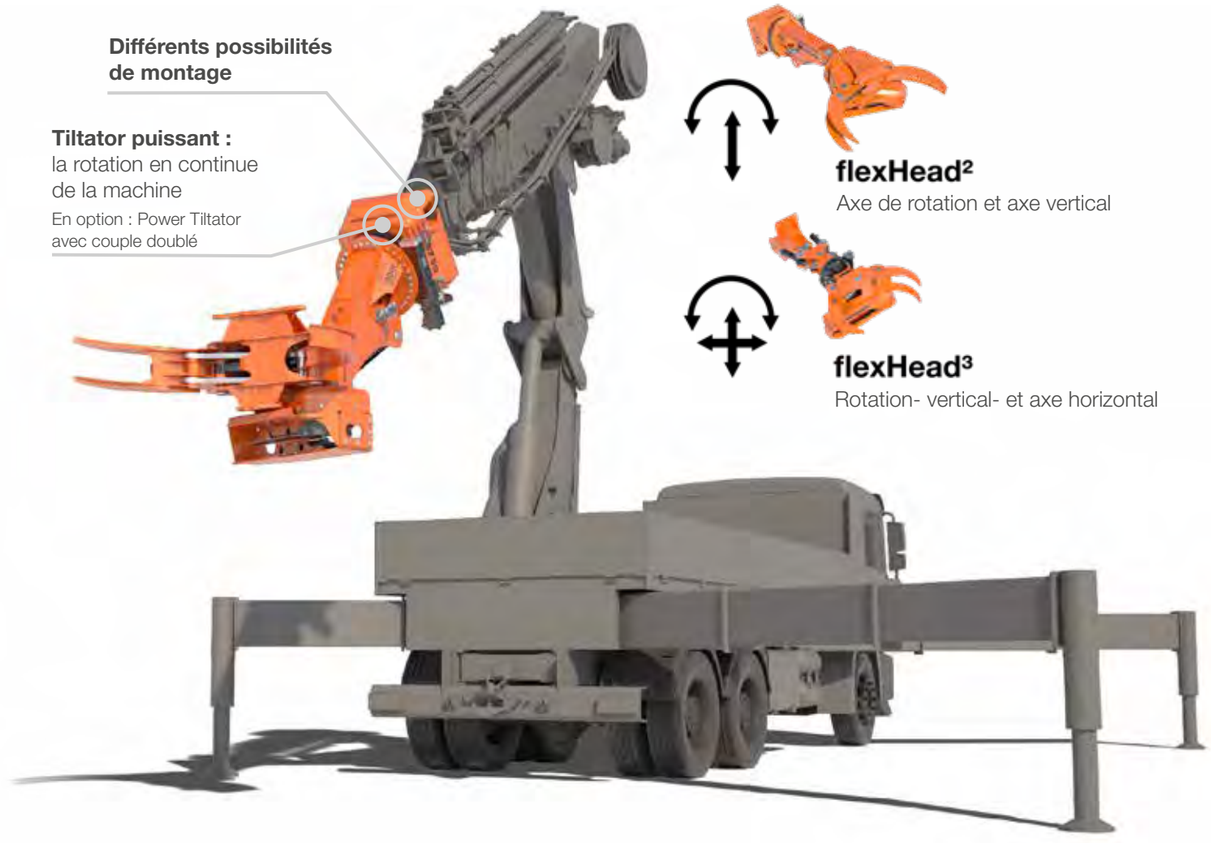

INFOS PRODUIT

KTL protected

FACTEURS CLÉS

- Différentes variantes de montage possibles.
- Grande mobilité et commande flexible.
- Le système de changement rapide permet un échange rapide des équipements de travail.
- Divers équipements de travail possibles - Panier de travail, brosses de nettoyage photovoltaïques, etc.
- Méthode de travail sûre pour les opérateurs.
- Montage rapide sur le site de travail.
- Entretien ciblé des arbres dans des conditions difficiles.

Woodcracker® CS750 flexHead² pour l'entretien des arbres.

L'ÉQUIPEMENT DE MONTAGE INNOVANT POUR GRUES DE CAMION

vidéo

Équipement rapide sur chaque chantier.

Travail en toute sécurité en longue portée.

Travail possible sans fermer les deux voies de circulation.

Woodcracker® CS590 flexHead³.

DONNÉES TECHNIQUES

WOODCRACKER® CS flexHead	CS 590 flexHead³	CS 750 flexHead²
Diametre de découpe (mm)	600	750
Ouverture du grappin (mm)	1270	1600
Tiltator	rotation à l'infinie	rotation à l'infinie
Poids propre (Basic – avec options) (kg)	760 - 780	1100 - 1250
Débit hydraulique conseillé [1] (l/min.)	50 - 90	65 - 110
Pression de travail conseillée [1] (bar)	230 - 300	230 - 280
Véhicule porteur, pour grue à partir de (mètre tonne)	35	58
Caisson de scie	rigide	suspension active
Graissage de la chaîne	Huile	Huile/Graisse
Angle de mouvement vertical (degré)	170	175
Angle de mouvement horizontal (degré)	90	-
Option : Power-Tiltator	-	•
Option : Graissage automatique pour Tiltator.	-	•
Option : Platine échange rapide	•	-

[1] Selon les équipements du Woodcracker®. [2] Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible

Caractéristiques techniques et illustrations sans engagement. Le constructeur se réserve le droit de modifications dans l'intérêt du développement du produit.

DOMAINE D'APPLICATION

- Démontage des arbres en morceaux en toute sécurité.
- Démontage des arbres spécifiques dans le domaine urbaine ou entre les maisons.
- Maintien du profil de dégagement.
- Maintien des réseaux d'infrastructure.



flexHead²

Axe de rotation et axe vertical

flexHead³

Rotation- vertical- et axe horizontal