WOODCRACKER® CB

WOODCRACKER® CB

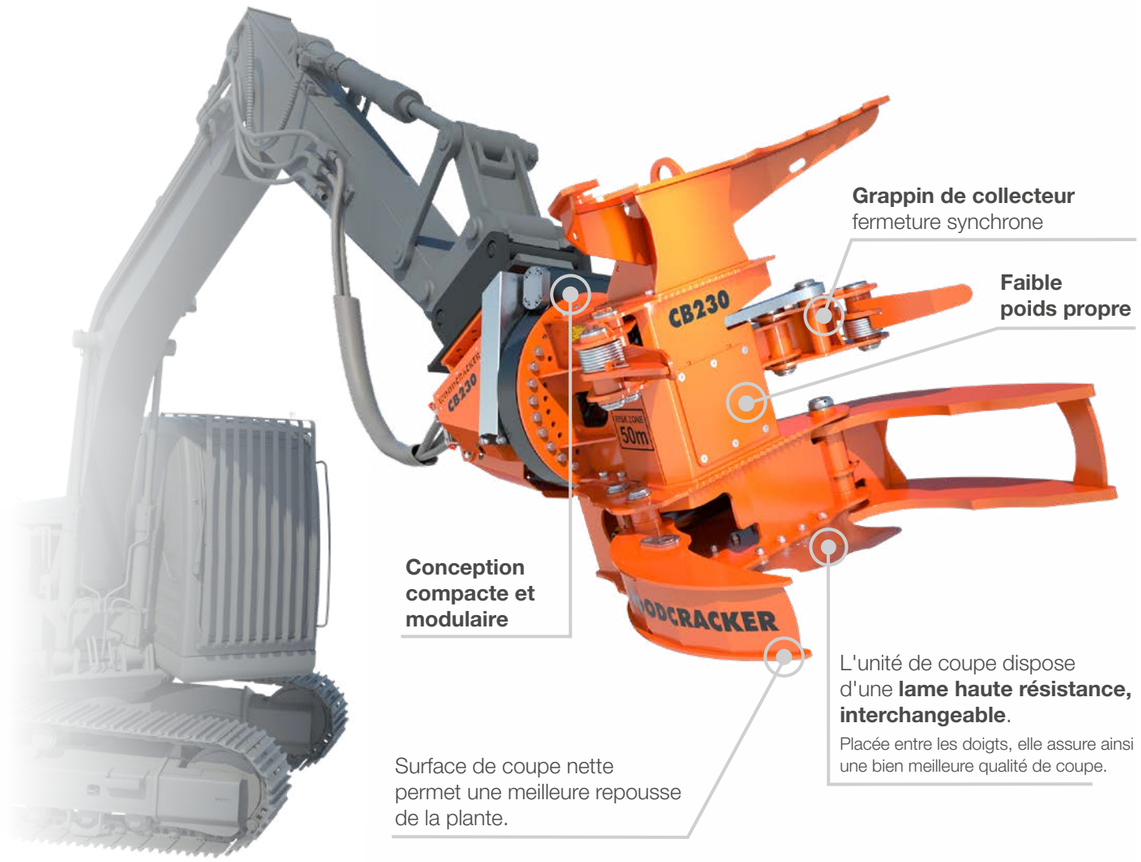

INFOS PRODUIT

FACTEURS CLÉS

- Différentes variantes de montage (pelle, chargeur de ferme, grue).
- Récolte simultanée de plusieurs arbres en une seule opération à l'aide de la fonction « collecteur », un gain de temps.
- Surface de coupe nette permet une meilleure repousse de la plante.
- Grande ouverture de la partie coupe (unité de coupe).
- Également applicable dans l'entretien même dans les petites forêts.
- Très peu d'entretien et d'usure grâce au système de coupe spéciale.
- KTL apprêté, couche de finition en poudre. Machine en acier Hardox® à haute résistance.

OPTIONS

- 3 différentes possibilités de montage.

Attention : Woodcracker® CB N'est PAS adapté à l'abattage d'arbres dangereux. Le bon maintien du matériau coupé ne peut pas être garantie. Pour cette utilisation, nous recommandons notre Woodcracker® de série C/CS.

NEXT TECH WESTTECH

WOODCRACKER® CB

DONNÉES TECHNIQUES

BREVETÉ

WOODCRACKER® CB	CB 150 crane	CB 150	CB 230	CB 300
Diametre de découpe (bois tendre) (mm)	150	220	280	350
Diametre de découpe (bois dur) (mm)	120	170	230	300
Ouverture du grappin = Ouverture de ciseau (mm)	800	800	1100	1280
Poids propre (Basic – avec options) (kg)	310	300 - 560	470 - 950	900 - 1400
Débit hydraulique conseillé circuit principal [1] (l/min.)	30 - 60	40 - 80	60 - 120	80 - 150
Débit hydraulique conseillé circuit annexe [1] (l/min.)	-	35 - 50	40 - 60	40 - 60
Pression de travail conseillée (bar)	190	250	280	280
Poids du véhicule porteur [2] (t)	pour montage de grue	4,5 - 9	7 - 15	14 - 22
Option : Pivotement vérin	-	• 2 x 48°	• 2 x 48°	• 2 x 48°
Option : Tiltator	-	-	•	•
Option : Collecteur	-	•	•	•
Optional: Schnellwechsler QC10	•	-	-	-

[1] Selon les équipements du Woodcracker®. [2] Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible

Caractéristiques techniques et illustrations sans engagement. Le constructeur se réserve le droit de modifications dans l'intérêt du développement du produit.

DOMAINE D'APPLICATION

- Récolte rapide des petits arbres et arbustes.
- Récolte des plantations à courtes rotations.
- Dans les terrains extérieurs, sur des pentes et dans les milieux humides.
- Entretien sylvicole et paysager.
- Entretien des routes et sentiers.
- Récolte à grande échelle des forêts.

Woodcracker® CB150 montage version cardanique

Possible pour montage sur grue.

Pour récolte des petits bois.

En option avec bras collecteur.

Récolte rapide des petits arbres et arbustes.

Woodcracker® CB – La tête de coupe agile pour la récolte des arbustes et petits arbres et pour l'entretien de paysages.

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestraße 1, Austria | +43 (0) 7277-27730 | office@westtech.at